

SYSTEM MICRA I

BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA | JEDNOSKLO

Série profilů navržených pro **minimalistickou linku MICRA 27 mm** a nadstandardně vysoký profil MICRA 38 mm pro **zvýšení možných tolerancí** rozměrů na stavbě.

Řešení zvyšuje akustické i mechanické vlastnosti celého systému.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w :

Prosklená příčka: 32, 35, 38, 39 dB
dle typu použitého zasklení

Dveřní křídlo: Celoskleněné | 32 dB
Dřevěné | 27, 32, 35, 37 dB
Hliníkové | 27, 32, 37 dB
GlassDesign | 27, 32, 37 dB

STANDARDNÍ ROZMĚRY PŘÍČKY:

Tloušťka skla: 8, 10, 12 a 16 mm
Šířka modulu: 1 000 mm
Výška příčky: 3 000 mm
Maximální výšky příčky: 4 000 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ:

Světlost (průchod) 800 × 2 100 mm
Zárubeň P09 940 × 2 155 mm
Dveřní křídlo P09 827 × 2 091 mm
Zárubeň P10 970 × 2 155 mm
Dveřní křídlo P10 866 × 2 095 mm

DVEŘE:


Typy dveřních křídel: Celoskleněné
Dřevěné
Prosklené v AL rámu
GlassDesign

Typy zárubní: Dřevěné, hliníkové

Standardní závěsy: P09 | Tectus TEG 310
P10 | Just 3D, Just 3D Glass,
Tectus TE 340


KOTVENÍ:

Podlaha betonová TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Podlaha zdvojená/dřevěná Natlouk. hmoždinka 6 × 35
Ostění z SDK FN 4,2 × 45, Turbohmoždinka
Ostění z betonu/zdiva Natloukací hmoždinka 6 × 35
Podhled plný SDK/kazety TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Strop betonový/keramický Natlouk. hmoždinka 6 × 35

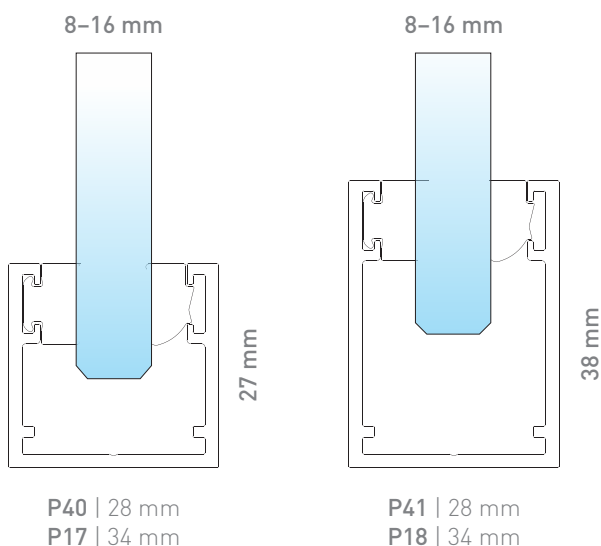


NAPOJENÍ A UKONČENÍ:


Spojení Oboustranná 3M lepicí páska

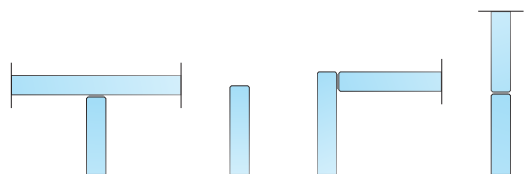

DRUHY TĚSNĚNÍ:



ROZMĚRY DVEŘÍ:

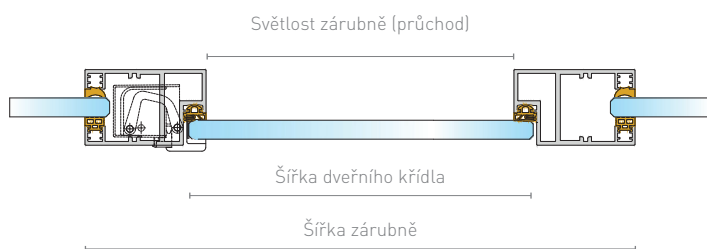


„Maximální transparentnost
a minimální rám.“




Orraine J. Williams | Vedoucí R&D LIKO-S


TYPY DVEŘNÍCH KŘÍDEL




Hliníkové




GlassDesign




Celoskleněné
na celou výšku




Dřevěné




Dřevěné
s nadpanelem




Dřevěné
na celou výšku

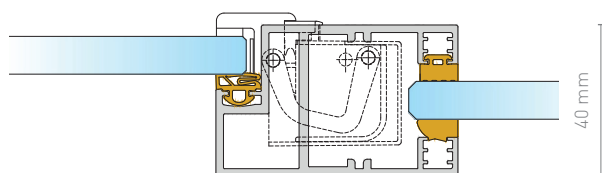


Celoskleněné | zárubeň P09 | Tectus TEG 310 | až 32 dB

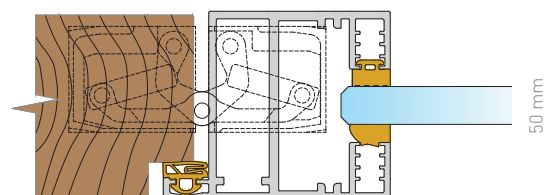


Dřevěné | zárubeň P10 | Tectus TE 340 | až 37 dB

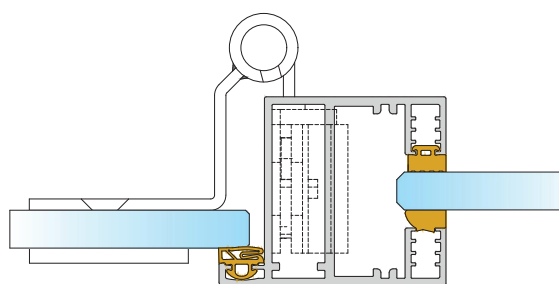


Celoskleněné | zárubeň P10 | Just 3D | až 32 dB

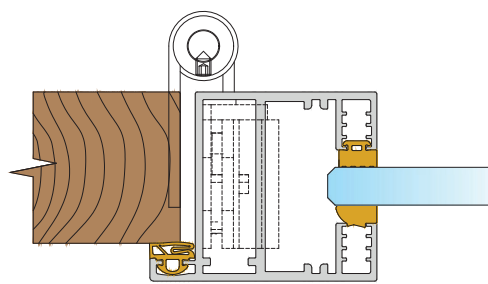

Dřevěné | zárubeň P10 | Just 3D | až 37 dB

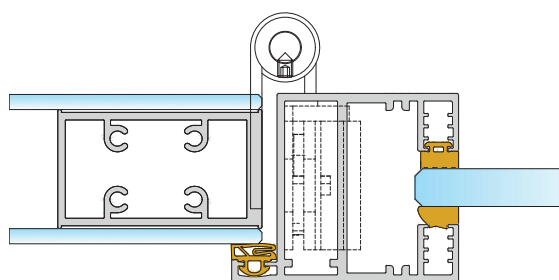

GlassDesign | zárubeň P10 | Just 3D | až 34 dB

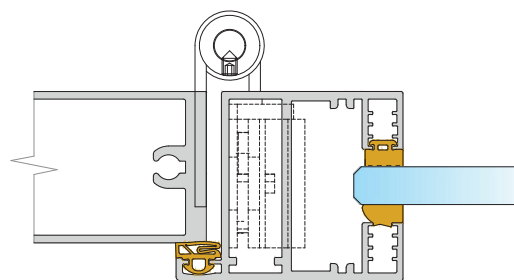

Hliníkové | zárubeň P10 | Just 3D | až 37 dB



Sídlo společnosti:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-pricky.cz

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN