

TECHNICKÝ LIST

MICRA INDUSTRY

RÁMOVÁ PŘÍČKA


SYSTEM MICRA INDUSTRY

RÁMOVÁ INDUSTRIÁLNÍ PŘÍČKA

Moderní kanceláře dnes odkazují na vrcholné časy průmyslových objektů svým **industriálním stylem**.

Proto jsme naši příčku MICRA I doplnili o profily, které takový styl vytvoří jednoduše a rychle.

POHLEDOVÉ ŠÍŘKY PROFILŮ:

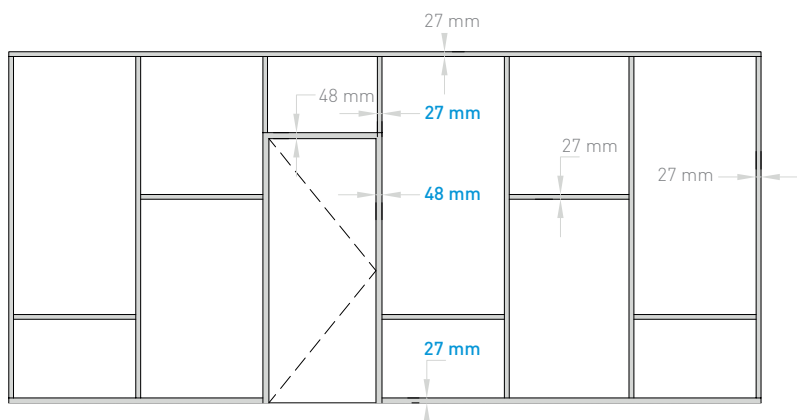

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w :


Prosklená příčka:	35, 38 dB <i>dle typu použitého zasklení</i>
Dveřní křídlo:	Celoskleněné 32 dB Dřevěné 27, 32, 35, 37 dB Hliníkové 27, 32, 37 dB GlassDesign 27, 32, 37 dB

STANDARDNÍ ROZMĚRY MODULU:


Tloušťka skla:	10 a 12 mm
Šířka:	1 000 mm
Výška:	3 000 mm (max. 4 000 mm)

SVISLÝ ŘEZPOHLED:


HORIZONTÁLNÍ ŘEZY:

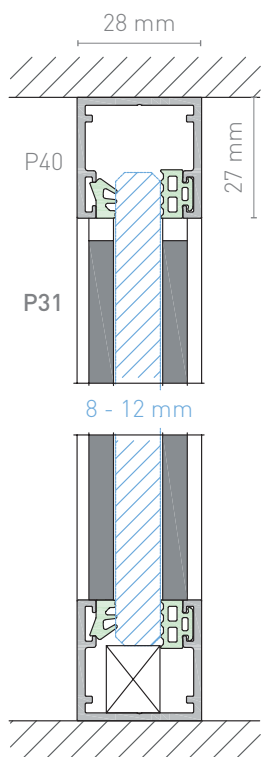


SVISLÉ NAPOJENÍ




KOLMÉ NAPOJENÍ



ROH | VAR. A



ROH | VAR. B



STANDARDNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ:

Světlost (průchod)	800 × 2 100 mm
Zárubeň	P09 940 × 2 155 mm
Dveřní křídlo	P09 827 × 2 091 mm
Zárubeň	P10 970 × 2 155 mm
Dveřní křídlo	P10 866 × 2 095 mm

DVEŘE:

Typy dveřních křídel:	Hliník GDD Celosklo Dřevo
Typy zárubní:	dřevěné, hliníkové
Standardní závěsy:	Just 3D, Just 3D Glass, skrytý TECTUS

KOTVENÍ:


Podlaha betonová	natlouk. hmoždinka 6 × 35
Podlaha zdvojená/dřevěná	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Ostění z SDK	FN 4,2 × 45, turbohmoždinka
Ostění z betonu/zdiva	natlouk. hmoždinka 6 × 35
Podhled plný SDK/kazety	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Strop betonový/keramický	natlouk. hmoždinka 6 × 35

„Inspirovali jsme se v Indii, kde industriální trend v kombinaci s barvami určuje vzhled kanceláří.“


Jan Musil | Předseda představenstva a CEO




MOŽNOSTI DVEŘNÍCH KŘÍDEL




Hliníkové




GlassDesign




Celoskleněné na celou výšku



Dřevěné




Dřevěné s nadpanelem




Dřevěné na celou výšku


DETAILY ZÁRUBNĚ

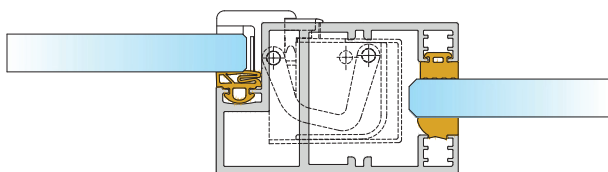


Celoskleněné | zárubeň P09 | Tectus TEG 310 | až 32 dB

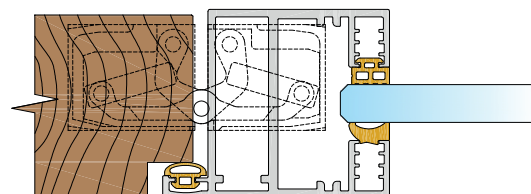


Dřevěné | zárubeň P10 | Tectus TE 340 | až 37 dB

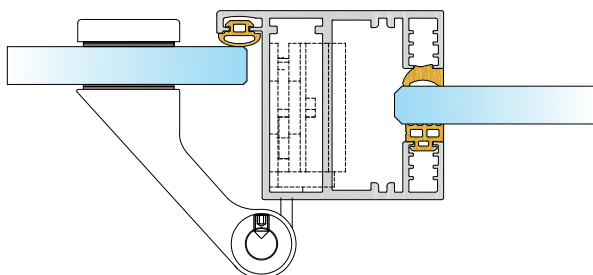


Celoskleněné | zárubeň P10 | Just 3D | až 32 dB

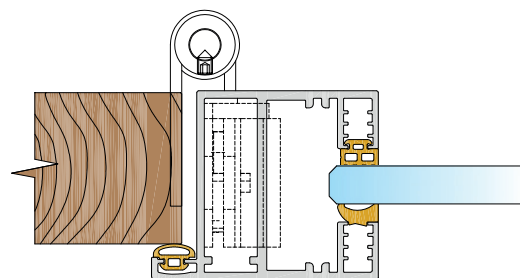

Dřevěné | zárubeň P10 | Just 3D | až 37 dB

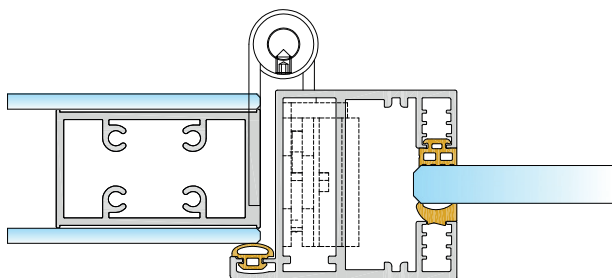

GlassDesign | zárubeň P10 | Just 3D | až 34 dB

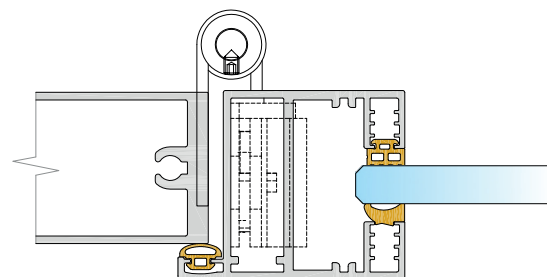

Hliníkové | zárubeň P10 | Just 3D | až 37 dB



Sídlo společnosti:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-pricky.cz

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN